

Model
DIESPI-P-NV-3110



- از ورودی 10-ch پشتیبانی کنید
- ضبط رزولوشن تا 5MP
- پهنای باند ورودی 40Mbps
- پهنای باند خروجی 40 مگابیت بر ثانیه
- H.265 1HDD 10ch NVR



HDMI



S+265




-10~55

ورودی	ورودی ویدئویی	10-ch
	حداکثر رزولوشن	5MP
	ورودی صوتی دو طرفه	1-ch, 3.5mm
خروجی	درآمد پهنای باند	Income 40Mbps; Outcome 40Mbps
	HDMI/VGA خروجی	HDMI: 1-ch, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 VGA: 1-ch, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
	تقسیم صفحه	1/3/4/5/6/7/8/9/10
	خروجی صوتی	1 × RCA
رمزگشایی	قالب رمزگشایی	S+265/H.265/H.264
	رزولوشن ضبط	5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF /CIF/QCIF
	قابلیت پیش نمایش	1×5MP, 1×4MP, 3×1080P, 5×720P, 10×4CIF
هارد دیسک	پخش همزمان	5MP, 1×4MP, 3×1080P, 4×720P×1
	رمزگذاری سوابق	دارد
	SATA	1 SATA interface for 1 HDD
رابط های خارجی	ظرفیت	Up to 10TB for each HDD
	رابط eSATA	ندارد
	نوع آرایه	ندارد
	رابط شبکه	1×RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network interface
مشخصات عمومی	رابط USB	USB 2.0×2
	سررال رابط	ندارد
	هشدار داخلی / بیرونی	ندارد
	نسخه وب	Web6
	زبان	English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Turkish , farsi
	شرایط عملیاتی	-10°C~55°C, 10%~90% RH
	منبع تغذیه	DC12V 1.5A
مصرف (بدون HDD)	≤10W (without HDD)	
شاسی	1U	
ابعاد	45.1×255×231 mm (1.78×10.04×9.09 inch)	
وزن	0.8Kg (1.76lb)	

- ✓ قالب های ویدیویی S + 265 / H.265 / H.264
- ✓ نمایش زنده ، ذخیره سازی و پخش دوربین متصل را با وضوح حداکثر 5 مگاپیکسل پشتیبانی می کند
- ✓ خروجی فیلم HDMI با وضوح بیش از 1080P

DIMENSIONS (Unit: mm)

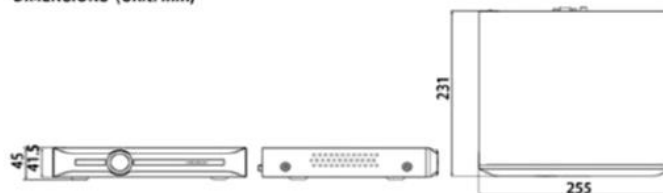

Physical Interfaces

